


# 株式会社 日立ニコトランスミッション

## オメガクラッチの主要寸法

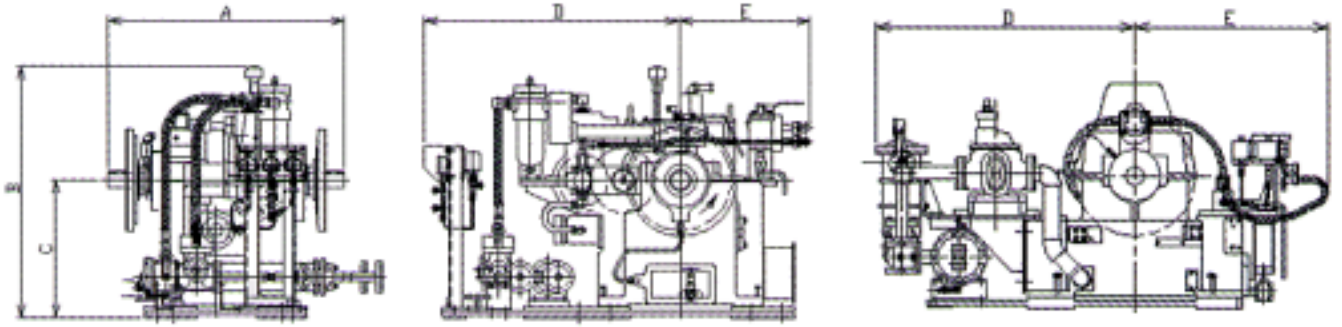

HY(C)40N ~ 60形


HY(C)65 ~ 125形(電動潤滑油ポンプ付)

| 形 式                  | A     | B     | C     | D     | E     | 質量 (kg) |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| HY(C)40N / HLD(C)40N | 946   | 1,010 | 552   | 520   | 950   | 1,000   |
| HY(C)50 / HLD(C)50   | 946   | 1,010 | 552   | 785   | 1,100 | 1,200   |
| HY(C)60 / HLD(C)60   | 1,100 | 1,200 | 602   | 545   | 1,380 | 1,800   |
| HY(C)65 / HLD(C)65   | 1,310 | 1,200 | 652   | 885   | 1,320 | 2,500   |
| HY(C)75 / HLD(C)75   | 1,400 | 1,200 | 702   | 960   | 1,500 | 3,600   |
| HY(C)85 / HLD(C)85   | 1,560 | 1,360 | 762   | 1,160 | 1,560 | 4,100   |
| HY(C)95 / HLD(C)95   | 2,000 | 1,710 | 1,002 | 1,100 | 1,250 | 6,200   |
| HY(C)105 / HLD(C)105 | 2,200 | 1,760 | 1,112 | 1,100 | 1,250 | 7,250   |
| HY(C)115 / HLD(C)115 | 2,400 | 1,910 | 1,232 | 1,180 | 1,310 | 9,140   |
| HY(C)125 / HLD(C)125 | 2,650 | 2,060 | 1,302 | 1,300 | 1,700 | 12,000  |

注記 1) 本表は標準型のもので、ご仕様により表示要目が違って来る場合があります。

2) HY(HYC)95 ~ 125形は油圧ユニット別置タイプです。表示の質量は油圧ユニットを含んだ概略質量です。

## 2段オメガクラッチの主要寸法

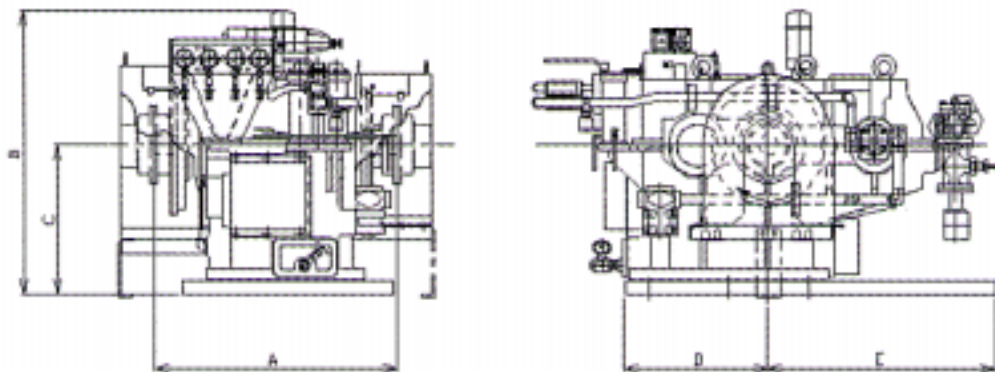

| 形 式     | A     | B     | C     | D     | E   | 質量 (kg) |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
| HLDCA60 | 1,180 | 1,200 | 602   | 685   | 665 | 2,250   |
| HLDCA65 | 1,480 | 1,200 | 652   | 770   | 730 | 2,150   |
| HLDCA75 | 1,650 | 1,200 | 702   | 915   | 785 | 4,500   |
| HLDCA85 | 1,850 | 1,360 | 762   | 1,155 | 845 | 6,000   |
| HLDCA95 | 2,130 | 1,710 | 1,002 | 1,300 | 900 | 8,000   |

注記 1) ギア比設定変更その他で寸法変更の場合があります。設計の前に弊社に確認願います。