


株式会社 日立ニコトランスミッション

HLTPYの軸配置・主要寸法・適合容量


HLT1250～HLT1950に500kVAの発電機・非常航行装置を推進軸の上部に設けた縦異芯形、斜め上に設けた斜め異芯形がシリーズ化されています。ご希望により横異芯形の製作も可能です。発電機駆動装置は1速オメガクラッチ方式の「Y」形、高効率2速オメガクラッチ方式の「AY」形があります。機関速度比が大きい場合は「AY」形をご使用下さい。

■ PTI軸縦異芯形

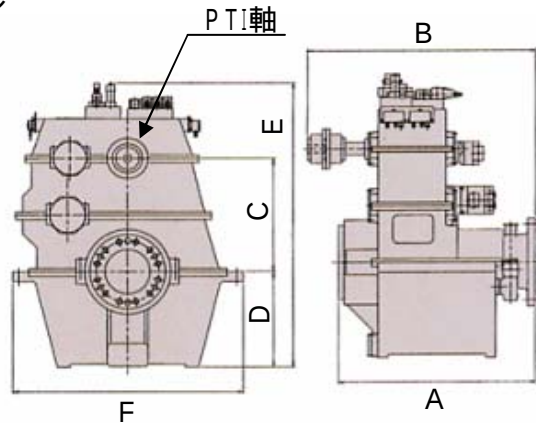

形式	A	B	C	D	E	F	質量(kg)	備考
HLTP 1250	1540	1610	900	750	2250	1800	5800	発電機容量 Max. 500kVA × 1200min ⁻¹
HLTPY 1250							6000	
HLTPAY 1250							6200	
HLTP 1450	1660	1680	900	750	2250	1800	6800	
HLTPY 1450							7000	
HLTPAY 1450							7200	
HLTP 1650	1670	1690	900	750	2250	1800	7100	
HLTPY 1650							7300	
HLTPAY 1650							7500	
HLTP 1950	2100	2050	950	800	2350	1800	10000	
HLTPY 1950							10200	
HLTPAY 1950							10400	

■ PTI軸斜め異芯形

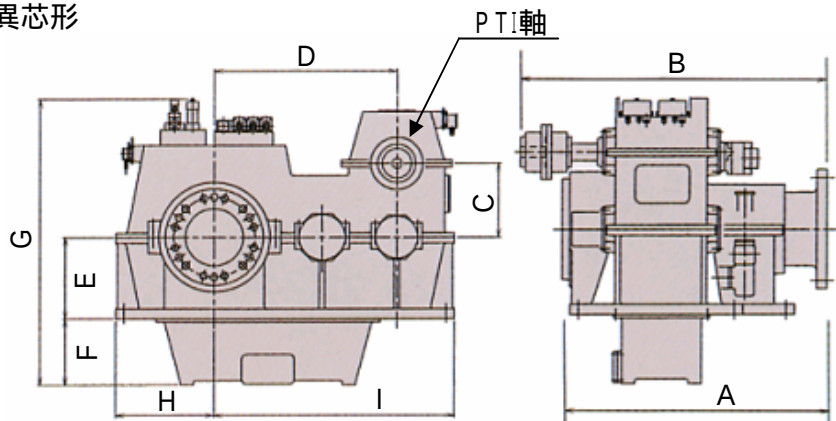

形式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量(kg)	備考
HLTP 1250	1540	1610	450	1100	500	400	1750	600	6300		発電機容量 Max. 500kVA × 1200min ⁻¹
HLTPY 1250									1450	6500	
HLTPAY 1250									6700		
HLTP 1450	1660	1680	450	1100	500	400	1750	600	7300		
HLTPY 1450									1450	7500	
HLTPAY 1450									7700		
HLTP 1650	1670	1690	450	1100	500	400	1750	600	7600		
HLTPY 1650									1450	7800	
HLTPAY 1650									8000		
HLTP 1950	2100	2050	450	1100	500	400	1800	650	10500		
HLTPY 1950									650	10700	
HLTPAY 1950									10900		